

智能监控平台

TSUN Protal

经销商 + 安装商

<https://pro.talent-monitoring.com/>

TSUN Smart (APP)


分销商 + 安装商 + 终端用户





Download on the APP Store

Download from Android

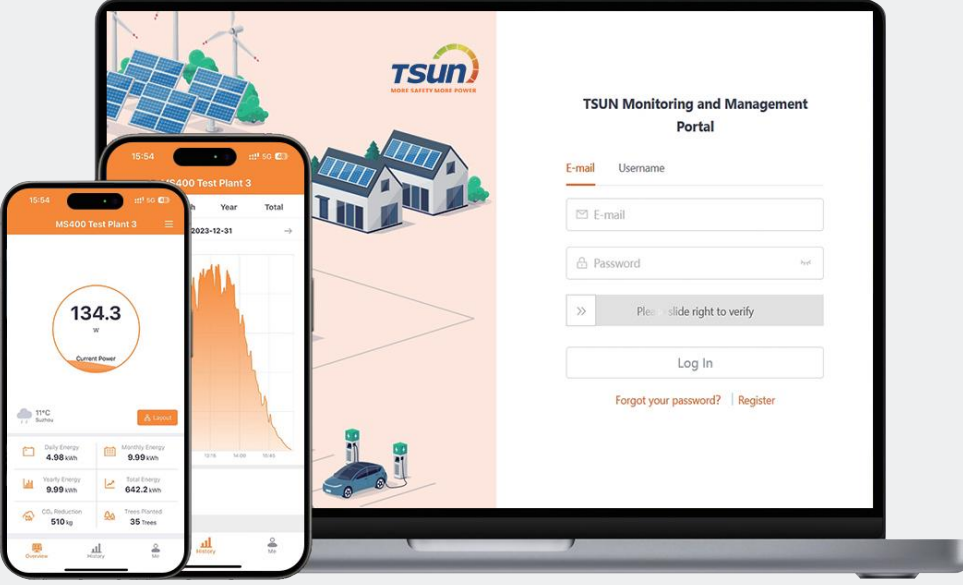



监测太阳能发电站的发电数据



统计发电量数据



模块级监控系统



快速网络配置

开放API监控解决方案

开放API, 数据直接传输到客户监控平台

01

中性监控解决方案

提供商标定制方案


02

可选涂鸦模块



03

智能监控 (Wi-Fi)

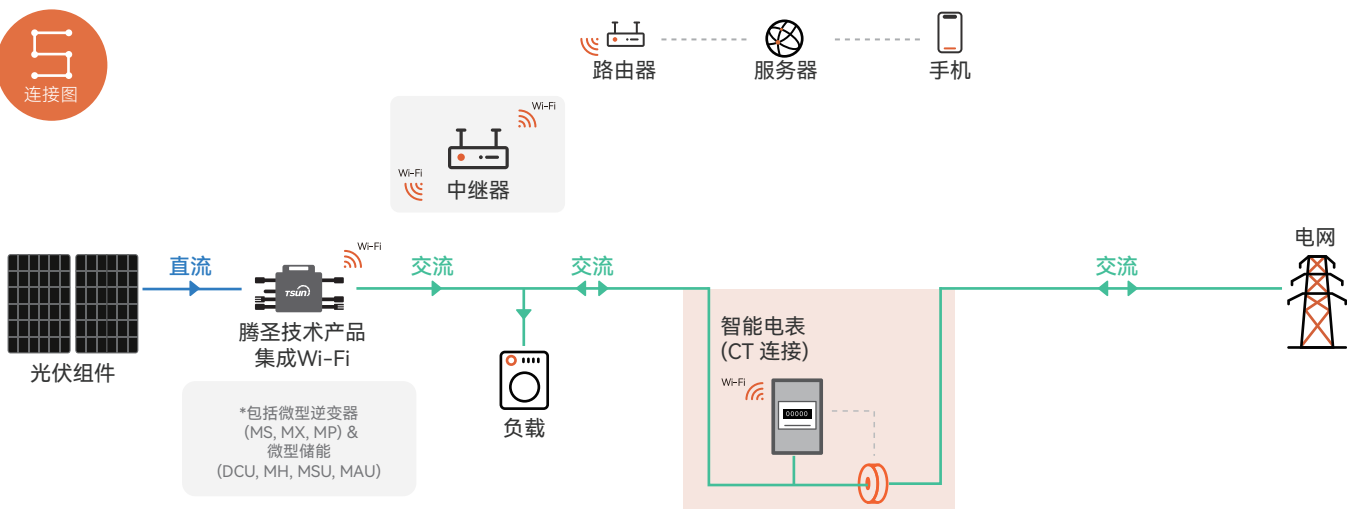

智能电表是一种用于wifi微型逆变器系统的功率控制装置。它可以采集当前电网输出功率的状态。同时接入家庭网络，与同一网络下的微型逆变器通信，控制整个微型逆变器系统的输出功率。

智能电表 (Wi-Fi, CT 连接)

PEEM-S100



通信	
无线网络类型	WiFi
工作频率	2.412GHz~2.484GHz
数据时间间隔	5 分钟
电表	
额定电压	AC 230V
交流频率	50/60Hz
功率范围	0~999999.99kWh
精度等级	1.0
消耗	≤3.5W
CT	
每相最大电流	100A
CT电缆长度	2m
CT 类型	φ16mm

电表 (RS485, CT 连接)

ADL200N-CT/ADL400N-CT



电表	ADL200N-CT	ADL400N-CT
导型	单相	三相
额定电压	230V	230V/400V
频率范围	45 - 65Hz	
输入电流	80A, 120A, 200A, 300A	80A, 120A, 200A, 300A
损耗	<0.2VA	
精度	±0.5%	
传感器	CT	
通信	RS485	